

CNC obráběcí stroj – LHM GL


KOMPOZITY

PLASTY


HLINÍK

SENDVIČOVÉ MATERIÁLY

- Dolní „gantry“
- Zdvojené lineáry na ose X
- Variace pracovních stolů
- Hřebenový pohon na osách X, Y a Z
- Nadlehčování přímo na ose Z
- Automatický výměník nástrojů

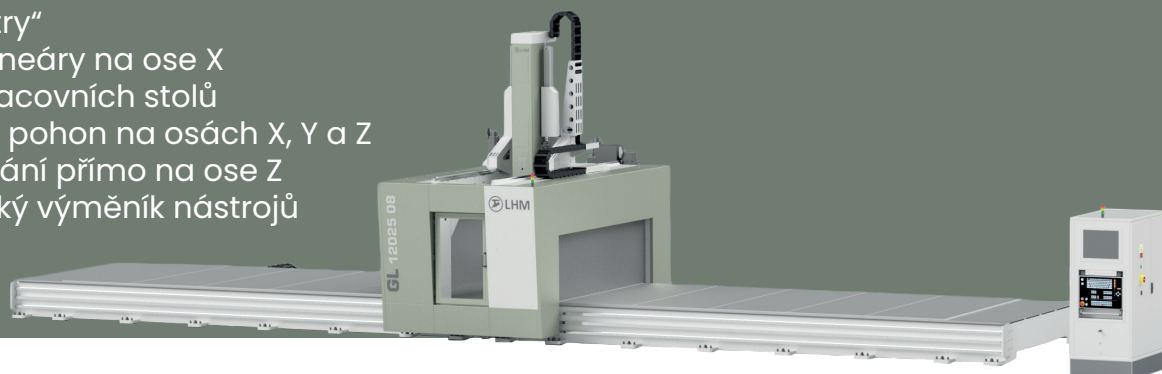

Rozměrové variace



X = 3 000 - 30 000 mm

Y = 1 600 - 3 000 mm

Z = 800 - 1 500 mm

- xx16
- xx20
- xx25
- xx30

- 08
- 11
- 15

Obráběcí hlavy



Power 22/25 kW (S1/S6)
Torque 18/20 Nm (S1/S6)
A = +/- 120°
C = +/- 360°



Power 15/18 kW (S1/S6)
Torque 19,1/20,9 Nm (S1/S6)
0-24000 U/min
A = +/- 120°
C = +/- 245°



Power 22/25 kW (S1/S6)
Torque 28/32 Nm (S1/S6)
0-20000 U/min
A = +/- 120°
C = +/- 245°

Řídicí systémy



HEIDENHAIN TNC640



SINUMERIK 840D SL

